



Christine Thibaut , Stettinerstr.4 , 76756 Bellheim  
[www.txt-customparts.de](http://www.txt-customparts.de) , [info@txt-customparts.de](mailto:info@txt-customparts.de)  
Phone: 0049-17616154185 , Fax: 00497272-9291180

## Montageanleitung Heckfender Indian Scout

Sitz demontierten.

*Remove Seat*

Batterie abklemmen (Minus ) .

*Remove Batteriecable (minus )*

Fender hinten demontieren. Rücklicht und Blinker am Licht abklemmen.

*Remove rear Fender . Remove Light and Turn signal Cable .*

Demontiere den Fenderträger an den 4 Schrauben hinten am Rahmen.

*Remove rear Fender Braket (4 Screws behind Frame ) .*

Montiere den TXT Fender mit diesen 4 Schrauben und richte ihn aus . ( siehe Bild)


*Mount TXT rear Fender with the 4 Screws .Adjust Fender . ( See Picture)*



Montiere die Mitgelieferten Federwegsbegrenzer in den hinterer Federbeinen unter dem Gummi. Das Gummi einfach hochschieben . (Siehe Bild )  
*Mount Shock Stopp (includet) under the Rubber from the Shock absorber . See Picture*




Wenn Reifen über 200 mm montiert werden sollen ist es erforderlich den rechten Stossdämpfer mit den mitgelieferten 20 mm Buchsen nach aussen zu setzen. Hierzu wird die mitgelieferte Schraube ( 90mm ) oben verwendet und die alte von oben komm an der Befestigung unten zum Einsatz. ( Siehe Photo)  
*For Tires up to 20mm it is possible to use the 2 (20mm) Bushings to mount the right Shok Absorber . Upper use the new screw ( included ) . Lower use the old Upper Screw . See picture*

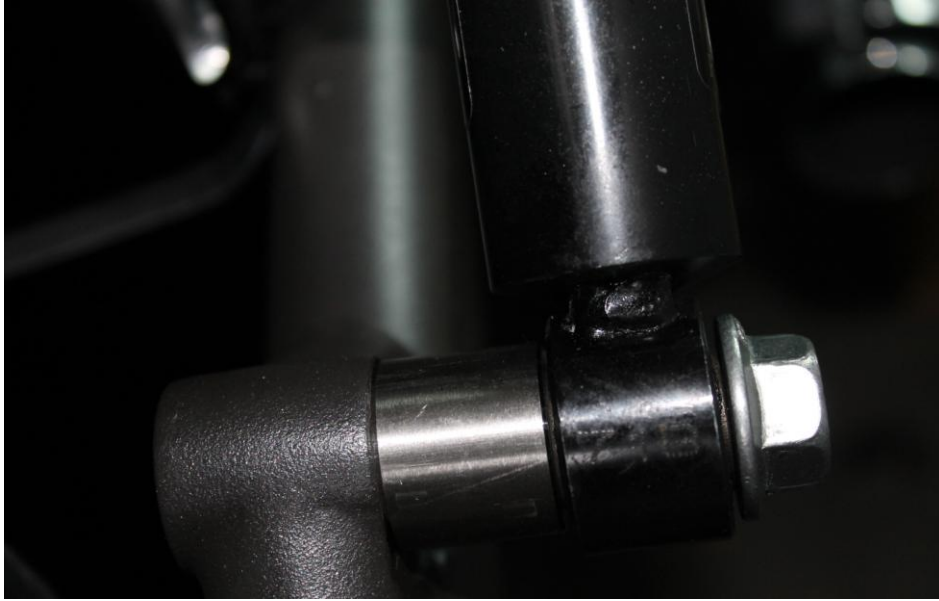

**Unbedingt Schraubensicherung verwenden (Loctite Blau) !  
Drehmomentwerte beachten!**

*Der originalsitz kann nach Modifikation verwendet werden !  
The seat can be used with modification !*

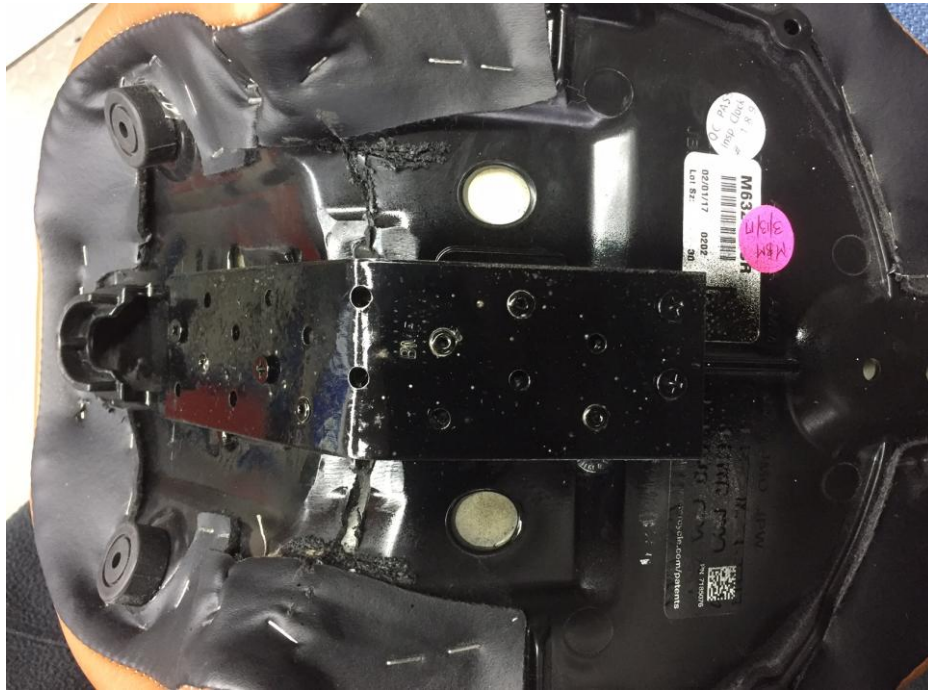

***Use Loctite Blue for all Srews .Check all srews with Torque Wrench.  
Viel Spass mit Qualitätsprodukten von TXT Custom Parts .***

***Have Fun with Quality Products from TXT Custom Parts .***